

SCHRAMM

LOADSAFE[®]
Pipe Handling Powerhouse

**ТРУБНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СТЕЛЛАЖАМИ**

Приёмно-подающий мост полуавтоматический с механизированными трубными стеллажами предназначен для буровых установок оборудованных гидравлическим верхнеприводным вращателем с устройством отклонения

Смонтирован на полуприцепе
Привод - гидравлический
Температурные режимы: - 45 С .. + 45 С



ТРУБНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LOAD SAFE

Разработан для буровых установок с вращателем верхнего привода с устройством отклонения.

Полностью исключает ручной труд при операции с бурильными и обсадными трубами.

Диаметр труб	756 мм / 428 мм
Длина труб	14,3 м
Грузоподъемность	1350 кг
Ёмкость стеллажа (114 мм (4 1/2"))	19 труб
Высота подъема трубы	2,4 м
Высота приёмно-подающего моста	1,06 м (1,19 м)
Высота стеллажей, настраиваемая	1,19 м - 1,94 м
Трубный ключ (замок), двухчелостной	
Вкладыши ключа под диаметры	70 мм - 428 мм
Ширина в транспортном положении	2,79 м (3,3 м)
Ширина в рабочем положении	49,8 м
Длина, в транспортном положении	12,9 м (14,9 м)
Вес, мост / мост со стеллажами	9100 кг / 14500 кг

Пульт управления - выносной на рабочие мостки или интегрирован в пульт управления буровой установки.


Комплектация на одну или две стороны.

Силовой привод - гидравлическая станция буровой установки или внешняя.

Высота трубных стеллажей может изменяться с пульта управления, подстраиваясь под высоту транспортных средств которыми доставляются трубы для погрузочно-разгрузочных операций.

В процессе работы приёмно-подающего моста высота стоек стеллажа изменяется с пульта управления для подачи труб к подъёмной секции или от неё.

Перемещение труб по направляющим балкам стеллажа и подача единственной трубы на мост контролируется с пульта управления гидроприводными ограничителями.

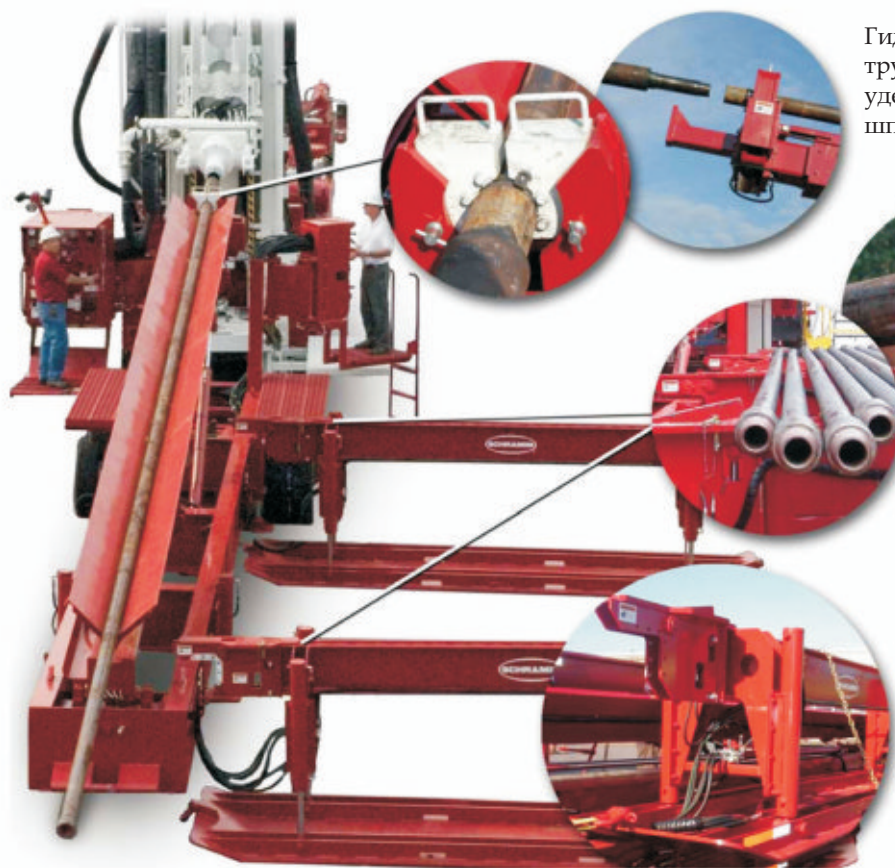

Гидравлический ключ (замок) для удержания трубы в процессе подъема-спуска и для удержания трубы в процессе навинчивания шпинделя вращателя

Гидроприводные ограничители перемещения труб:

- при приеме трубы с моста

- при подаче на мост

Секция трубного стеллажа в транспортном положении



www.schramm-inc.com



Дилер по продажам и обслуживанию в РФ и СНГ:
CETCO - Коралайна Инжиниринг
105005, Россия, Москва, Посланников переулок д. 5, строение 1
тел. +7 (495) 232-1002, факс: +7 (495) 232-1003;
e-mail: drilling@cetco.ru, web: www.cetco.ru www.driller.ru