



# SUPER JAWS ND

СИСТЕМА БУРЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННОГО  
ОБСАЖИВАНИЯ СКВАЖИН


Super Jaws является наиболее технологически усовершенствованной системой с долотом - расширителем, предназначенной для бурения с одновременным обсаживанием скважины трубами диаметром от 5-1/8 до 16 дюймов (от 130 до 406 мм).

Система формирует диаметр скважины немного больше диаметра обсадной колонны сменными лопастями и с помощью вращателя буровой установки позволяет одновременно с бурением устанавливать обсадную трубу.

Долото легко извлекается на поверхность, а лопасти долота перемещаются к центру без обратного вращения.

## ОСОБЕННОСТИ

- Не требуется оставлять в скважине дорогостоящие твердосплавные лопасти долота.
- Используется со стандартными типами пневмударников.
- Расширение диаметра скважины и извлечение долота системы происходит концентрически, поэтому скважина имеет правильную круглую форму.
- Легко извлекается без обратного вращения.
- Исключено попадание разрушенной породы в карманы лопастей.
- Концентрическая конструкция и 100%-ная поверхность контакта с породой обеспечивает более высокую скорость проходки долота по сравнению со всеми другими средствами бурения в аналогичных условиях.

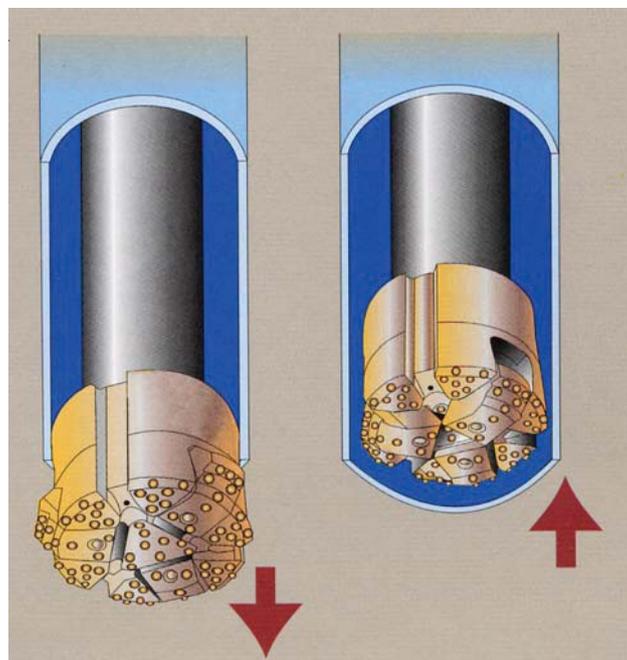


рабочее  
положение


извлечение  
долота



2 ЛОПАСТИ  
T105 ND - T165 ND



3 ЛОПАСТИ  
T190 ND - T302 ND



4 ЛОПАСТИ  
T385 ND



# SUPER JAWS ND

СИСТЕМА БУРЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННОГО  
ОБСАЖИВАНИЯ СКВАЖИН

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Хвостовик	Кол-во лопастей	Диаметр долота		Обсадная труба		Вес, фунт (kg)
			Раскрытый	Собранный	Внутр.диам.	Внешн.диам.	
T105 ND	C35	2	5.540" (140.7mm)	4.074" (103.5mm)	4.250" (108.0mm)	5.125" (130.2mm)	21.2 (9.6Kg)
T117 ND	340A	2	6.000" (152.4mm)	4.589" (116.6mm)	4.670" (118.6mm)	5.500" (139.7mm)	39.0 (17.7Kg)
T130 ND	340A	2	6.400" (162.6mm)	4.983" (126.6mm)	5.118" (130.0mm)	6.000" (152.4mm)	46.0 (20.9Kg)
T140 ND	QL50	2	7.280" (184.9mm)	5.551" (141.0mm)	5.625" (142.9mm)	6.625" (168.3mm)	66.0 (29.9Kg)
T150 ND	QL50 360/QL60	2	7.750" (196.9mm)	5.880" (149.4mm)	6.000" (152.4mm)	7.000" (177.8mm)	80.0 (36.3Kg)
T165 ND	QL50 360/QL60	2	8.340" (211.8mm)	6.500" (165.1mm)	6.625" (168.3mm)	7.625" (193.7mm)	81.0 (36.7Kg) 94.0 (42.6Kg)
T190 ND	360/QL60	3	9.329" (237.0mm)	7.520" (191.0mm)	7.625" (193.7mm)	8.625" (219.1mm)	118.0 (53.5Kg)
T215 ND	380	3	10.375" (263.5mm)	8.307" (211.0mm)	8.565" (217.6mm)	9.625" (244.5mm)	188.0 (85.3Kg)
T240 ND	380	3	11.420" (290.1mm)	9.449" (240.0mm)	9.560" (242.8mm)	10.750" (273.1mm)	224.0 (101.6Kg)
T265 ND	N100	3	12.400" (315.0mm)	10.430" (264.9mm)	10.715" (272.2mm)	11.875" (301.6mm)	347.0 (157.4Kg)
T292 ND	N100	3	13.810" (350.8mm)	11.398" (289.5mm)	11.560" (293.6mm)	12.750" (323.9mm)	410.0 (186.0Kg)
T302 ND	N100	3	14.250" (362.0mm)	11.890" (302.0mm)	12.125" (308.0mm)	12.750" (323.9mm)	424.0 (192.3Kg)
T385 ND	P125	4	17.680" (449.1mm)	15.125" (384.2mm)	15.375" (390.5mm)	16.000" (406.4mm)	680.0 (308.4Kg)



Дилер по продажам и обслуживанию в РФ и СНГ:  
СЕТКО - Коралайна Инжиниринг  
105005, Россия, Москва, Посланников пер., д.5, стр.1  
тел. +7 (495) 232-1002, факс: +7 (495) 232-1003;  
e-mail: drilling@cetco.ru, web: www.cetco.ru www.driller.ru