


Dominator 1000



Пневмударник D1000 обеспечивает высокую производительность и надежность, особенно при бурении на воду. Этот пневмударник подходит для бурения при широком диапазоне значений давления воздуха. Его оптимальная производительность достигается при давлении воздуха 200 фунт/дюйм² (14 бар) и выше. Диаметр корпуса пневмударника Dominator 1000 составляет 230 мм, а вес поршня, одного из самых тяжелых в своем классе, - 87,6 кг, что обеспечивает превосходную производительность. Реверсивный цилиндр установлен на пневмударник для увеличения срока его службы и сокращения расходов. «Невыпадающие» удерживающие кольца коронок и усовершенствованная резьбовая конструкция обеспечивают упрощение эксплуатации пневмударника Dominator 1000 с помощью нескольких инструментов.

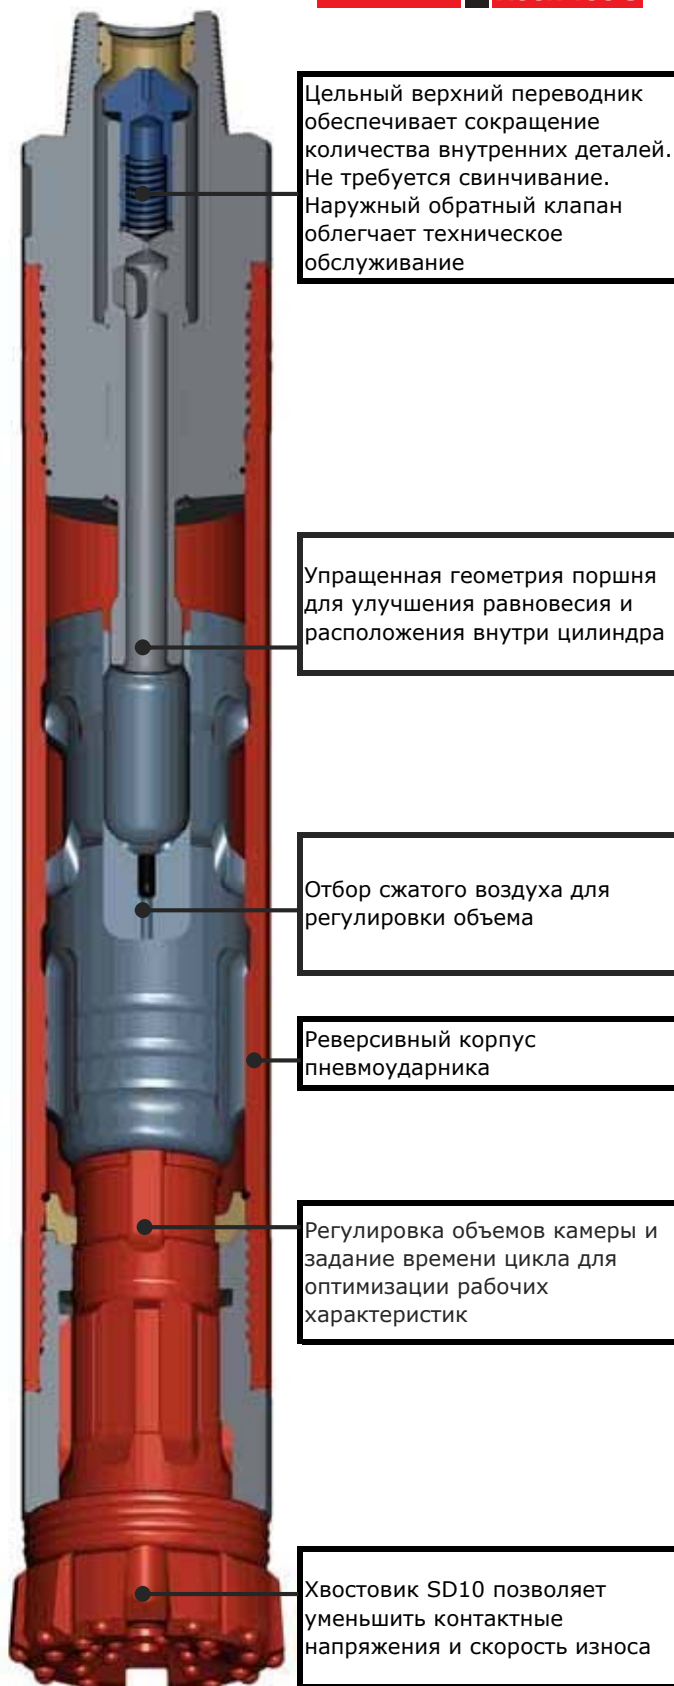

Применение

- нефтегазовые скважины
- буровзрывные скважины
- бурение на воду
- строительство


Хвостовик

SD10

Диаметр бурения

254 - 381 мм

Расход воздуха

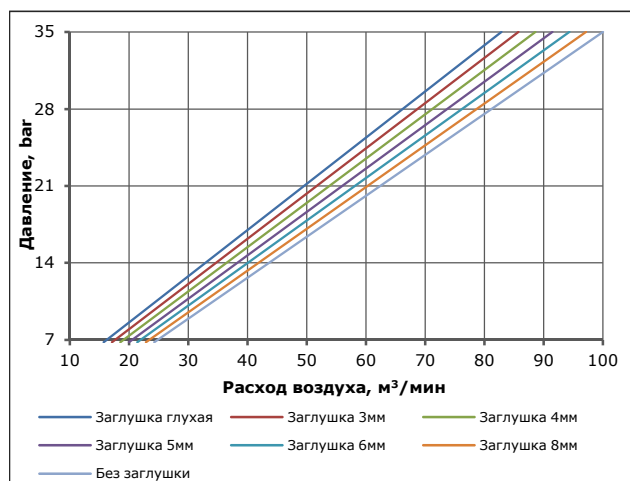

Состав пневмударника

| № | Кат.номер | Наименование | Вес, кг | Состав комплектов | |
|----|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------|----|
| | | | | SK | RK |
| | 600248 | Пневмударник D1000, SD10, 6-5/8" Reg | | | |
| 1 | 602354 | Колпачок для защиты резьбы | | | |
| 2 | 777001 | Кольцо стопорное | | 2 | 2 |
| 3 | 602286 | Седло обратного клапана | | | 1 |
| 4 | 768133 | Кольцо уплотнительное | | 2 | 2 |
| 5 | 602288 | Клапан обратный | | | 1 |
| 6 | 760055 | Пружина обратного клапана | | 2 | 2 |
| 7 | 603429 | Переводник верхний | | | |
| 8 | 603432 | Проставка верхнего переводника | | 1 | 1 |
| 9 | 768172 | Кольцо уплотнительное | | 2 | 2 |
| 10 | 768172 | Кольцо уплотнительное | | 2 | 2 |
| 11 | 602499 | Заглушка глухая | | | |
| | 602500 | Заглушка 4 мм | | | |
| | 602501 | Заглушка 4 мм | | | |
| | 602502 | Заглушка 5 мм | | | |
| | 602503 | Заглушка 6 мм | | | |
| | 602874 | Заглушка 8 мм | | | |
| 12 | 603434 | Корпус пневмударника | | | |
| 13 | 603433 | Боек | | | |
| 14 | 783040 | Кольцо стопорное | | 2 | 2 |
| 15 | 603435 | Кольца стопорные долота | | | 1 |
| 16 | 603432 | Проставка патрона | | 1 | 1 |
| 17 | 603436 | Патрон | | | 1 |
| 18 | 741049 | Пробка | | | |
| | SK29 | Комплект для обслуживания | | | |
| | RK50 | Комплект для ремонта | | | |

Halco D1000



Технические характеристики

| | | |
|----------------------------|------------------------|---------|
| Наружный диаметр | 9,055" | 230 мм |
| Минимальный диаметр долота | 10" | 254 мм |
| Лыски пол ключ | 7,874" | 200 мм |
| Длина (без долота) | 54,724 | 1390 мм |
| Тип хвостовика | SD10 | |
| Резьба верхняя | 6-5/8" A.P.I. Reg. Pin | |

Долота пневмударника (хвостовик SD10)

| Кат. номер | Диаметр | | Тип торца | Тип вставок | Твердосплавные вставки | Вес, кг |
|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------|---------|
| | мм | дюйм | | | | |
| 650648 | 254 | 10" | Вогнутый | Сферический | 11 - 16 мм/ 18 - 20 мм | 84,7 |
| 650644 | 280 | 11" | Вогнутый | Сферический | 34 - 18 мм | 97,0 |
| 650650 | 305 | 12" | Вогнутый | Сферический | 34 - 20 мм | 96,4 |
| 650071 | 311 | 12-1/4" | Вогнутый | Сферический | 46 - 20 мм | 107,0 |
| 650072 | 381 | 15" | Вогнутый | Сферический | 65 - 20 мм | 146,0 |